

WOLF®

Carreta Pneumática de Perfuração de Rochas



MW 5000



A MW 5000 é a principal Carreta Pneumática, ideal para desenvolvimento e abertura de bancadas.

É possível trabalhar com Perfuratriz de Superfície ou Rotator.



MW 5000 E

A MW 5000E possui Boom Extensivo com capacidade de alcance extra de 1,5m.

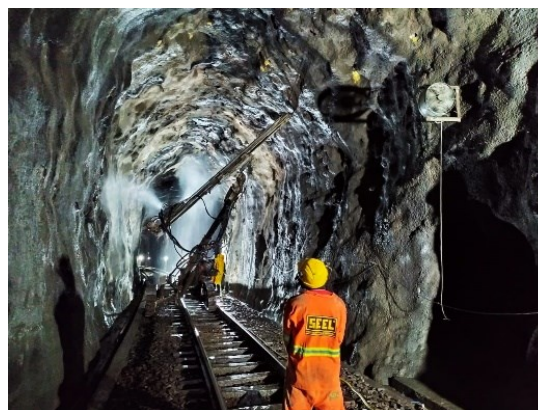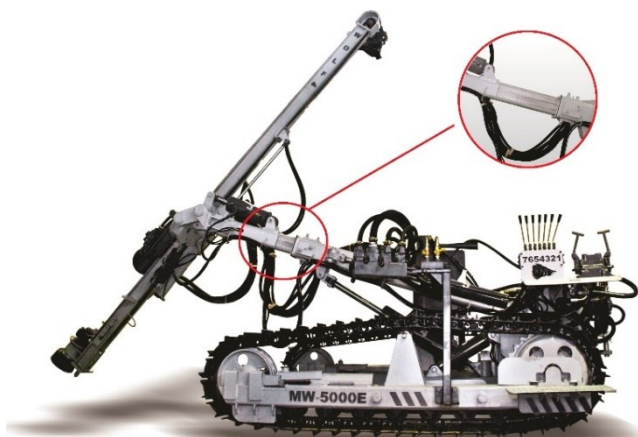

Modelo	Detalhes
Diâmetro de Perfuração	2" - 5 1/2"*
Profundidade Máxima	30 m*
Tipo de Haste	T38 / T45 - 3m (10'-12')*
Consumo de Ar	600-750 CFM (21m ³ /min)
Pressão de Trabalho	7-25 bar**
*Acima de 4", através de rotator de martelo de fundo	
**Dependendo do tipo de martelo	



WOLF CARE+ Você produz, Nós cuidamos!

Programa de acompanhamento preventivo de acordo com os intervalos de assistência da fábrica para maximizar o desempenho e minimizar o tempo de parada inesperada.

Visitas regulares – As manutenções do seu equipamento sempre em dia.

As visitas preventivas do WOLF Care+ reduzem o risco de avarias inesperadas, aumentando a disponibilidade do seu equipamento. Nossos técnicos são altamente capacitados para fazer verificações necessárias, trazendo sempre a melhor performance da sua Perfuratriz WOLF.

• **P.M.P. - Programa de Manutenção Preventiva:** Manutenções Programadas seguindo cuidadosamente o PMP, desenvolvido por nossa equipe de técnicos e engenheiros*.

*Exceto peças de desgaste e lubrificantes.

• **Garantia estendida:** Preocupe-se em ganhar mais projetos, deixe a WOLF cuidar da sua perfuratriz para você. Oferecemos uma garantia estendida que abrange os componentes da máquina, exceto Motor Diesel.



ITENS OPCIONAIS

Comando Pneumático do Martelo na Lateral	Tanque D'água Externo
Horímetro do Martelo	Freio do Motor de Avanço
Válvula Reguladora de Pressão (de 25 bar para 7 bar)	Boom com Coletor de Óleo
Proteção do Motor de Palhetas	Proteção das Esteiras
Suporte para Hastes - R32, T38 e (T45 somente com MW-140).	Suporte de Haste no Truck
Engraxador de Hastes	Coletor de Pó
Proteção do Truck	Kit de Limpeza de Água
Afiador de Bits de Botão	Plataforma com guarda-corpo.
Centralizador Hidráulico de Hastes	Inclinômetro Mecânico
Esmeril Pneumático	

Perfuratrizes / Martelos de Superfície				Rotatores	
Modelo	MW 140	MW 120	MW 131	MW 80	MW80HP
Imagem					
Consumo de Ar	600-750 CFM - 18M ³ /min	700 CFM - 19 m ³ /min	750 CFM - 21 m ³ /min	300 CFM - 8,5 m ³ /min	410 CFM - 11,5 m ³ /min
Pressão de Trabalho	7 bar - 100 psi	7 bar - 100 psi	7 bar - 100 psi	7 bar - 100 psi	7 bar - 100 psi
Potência de Impacto	9,3 kW	11,1 kW	11,1 kW	-	-
Frequência de Impacto	2350 imp/min	2500 imp/min	2500 imp/min	-	-
Rotação	Independente	Independente	Independente	Independente	Independente
Diâmetro de Perfuração	2" - 3.1/2"	2" - 3.1/2"	2" - 3.1/2"	2.1/2"-4.1/2"	2.1/2"-6"
Principais Aplicações	Geotécnica e Construção Civil	Geotécnica e Construção Civil	Geotécnica e Construção Civil	Geotécnica e Construção Civil	Geotécnica e Construção Civil



Matriz – Fábrica (Indaiatuba/SP – Brasil)

+ 55 (19) 3825-6530

info@wolf.com.br

www.wolf.com.br

Filiais

WOLF – Minas Gerais
(Contagem/MG)
Atuação: MG / RJ
+ 55 (31) 3361-0648
wolfmg@wolf.com.br

WOLF – Nordeste
(Salvador/BA)
Atuação: BA / SE / PE / AL / PB / RN
+ 55 (71) 3379-6959
bahia@wolf.com.br

WOLF – Paraná
(Colombo/PR)
Atuação: PR / SC
+ 55 (41) 3656-3572
parana@wolf.com.br

WOLF – Rio Grande do Sul
(Porto Alegre/RS)
Atuação: RS
+ 55 (51) 3059-9023
rs@wolf.com.br

WOLF Américas
Estados Unidos (U.S)
+ 1 (407) 704-2051
info@wolfdrill.com
www.wolfdrill.com